



# LASTRA AUTOPORTANTE NON NECESSITA DI BANCHINAGGIO

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

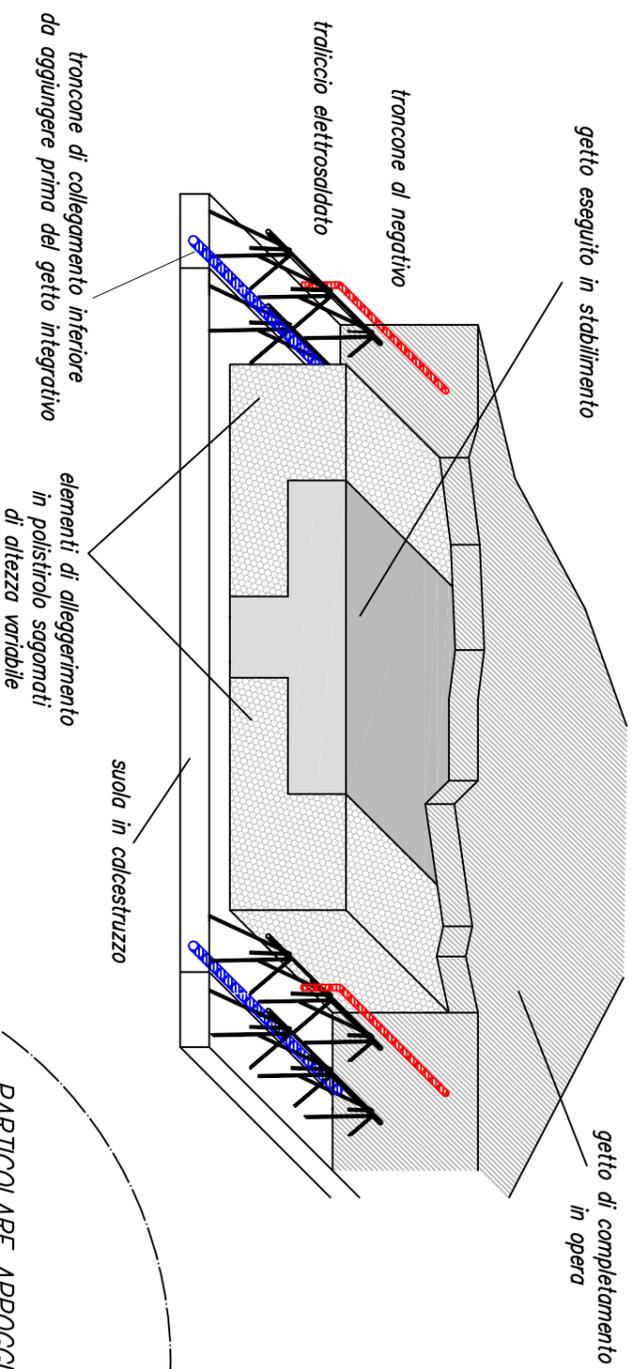



CARATTERISTICHE LASTRE AUTOPORTANTI	
H solaio (cm)	5+15+5=25
Larghezza (cm)	da 60 a 120
Luce (cm)	da 0 a 520
Portata max (KN/mq+PPS)	5,00
Peso Proprio Solaio (KN/mq)	4,33

adatto per minime altezze con impossibilità di recuperare i puntelli ed il legname di banchinaggio

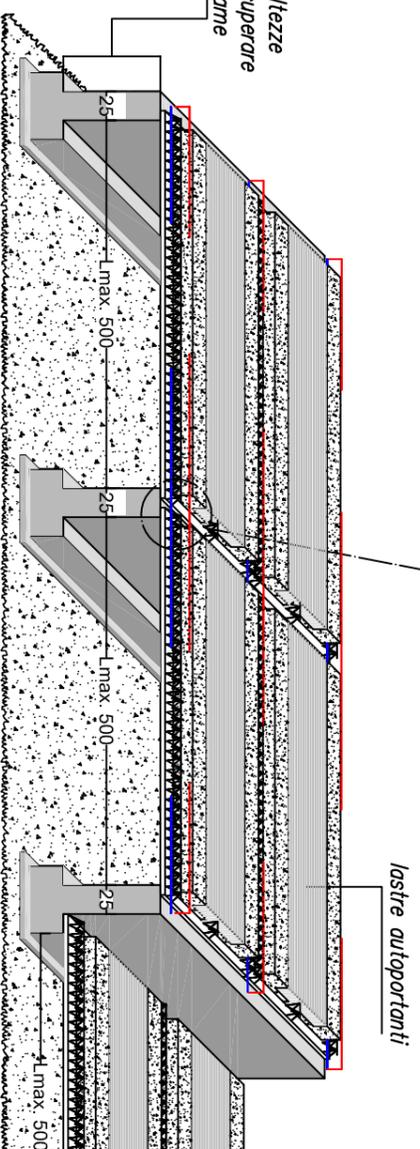

appoggiate direttamente ai cordoli di fondazione

muro di cantinato

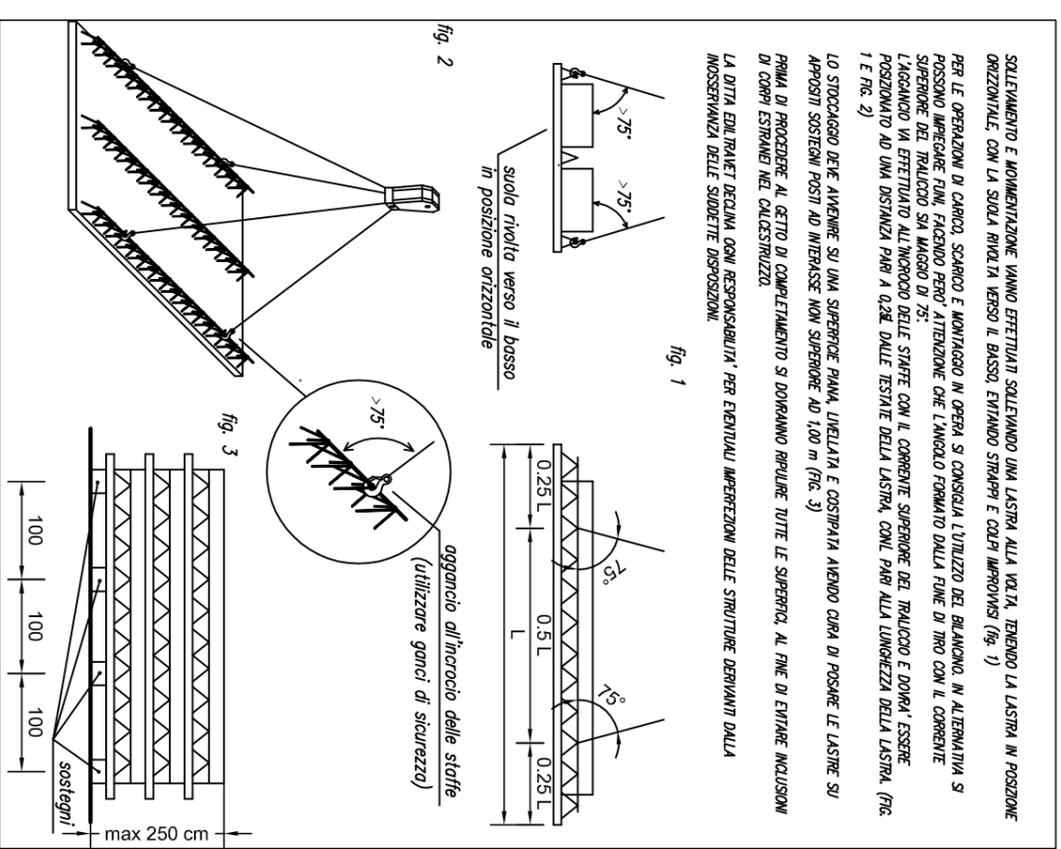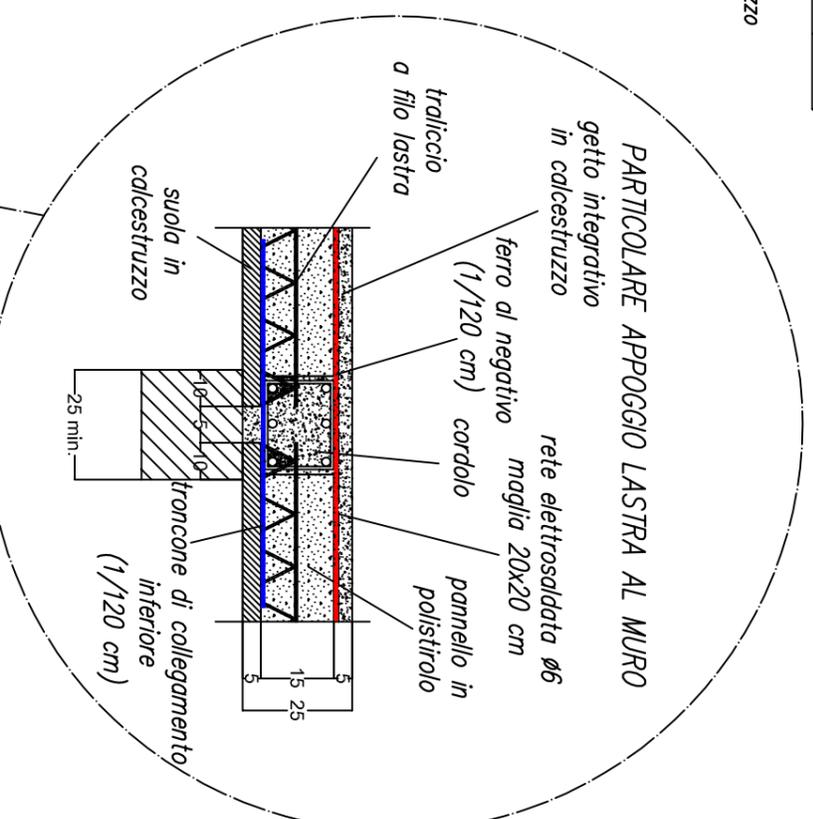

Nella figura sottostante si può notare come le lastre autoportanti vengano appoggiate su appositi muretti in cemento armato o direttamente sui cordoli di fondazione, formando una intercapedine areata. Si precisa che i suddetti appoggi devono distare tra loro non più di 500 cm in luce netta, in quanto la lunghezza massima delle lastre autoportanti è di 520 cm, di cui 10 cm per lato utilizzati per l'appoggio.

SOLELAMENTO E MOVIMENTAZIONE VIANO EFFETTUATI SOLLECANDO UNA LASTRA ALLA VOLTA, TENENDO LA LASTRA IN POSIZIONE ORIZZONTALE, CON LA SUOLA RIVOLTA VERSO IL BASSO, ENTRAANDO STRAPPI E COLPI IMPROVVISI (Fig. 1)

PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MONTAGGIO IN OPERA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEL BILANCIO. IN ALTERNATIVA SI POSSONO IMPEREGARE FINI, FACENDO PERÒ ATTENZIONE CHE L'ANGOLO FORMATO DALLA FINI DI TRIO CON IL CORRENTE SUPERIORE DEL TRALICCIO SIA MAGGIORE DI 75°.

L'AGGANCIO VA EFFETTUATO ALL'INCROCIO DELLE STAFE CON IL CORRENTE SUPERIORE DEL TRALICCIO E DOVRÀ ESSERE POSIZIONATO AD UNA DISTANZA PARI A 0,28L DALLE TESTE DELLA LASTRA, CONI PARI ALLA LUNGHEZZA DELLA LASTRA. (FIG. 1 E FIG. 2)

LO STOCCAGGIO DEVE AVVENIRE SU UNA SUPERFICIE PIANA, LIVELLATA E COSTIPATA AVENDO CURA DI POSARE LE LASTRE SU APPOSTI SOSTEGNI POSTI AD INTERASSE NON SUPERIORE AD 1,00 m (FIG. 3)

PRIMA DI PROCEDERE AL GETTO DI COMPLETAMENTO SI DOVRANNO RIPULIRE TUTTE LE SUPERFICIE, AL FINE DI EVITARE INCLUSIONI DI CORPI ESTRANEEI NEL CALCESTRUZZO.

LA DITTA EDILTRAIET DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI IMPERFEZIONI DELLE STRUTTURE DERIVANTI DALLA INOSSERVANZA DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI.